

Informazioni tecnico/commerciali

Ponte per gratta e vinci GVPONTE20MM1250- 28/08/2019



Il ponte per Gratta e vinci è un sistema **comodo e moderno** per la gestione dei gratta e vinci all'interno della vostra attività.

La vendita dei gratta e vinci viene agevolata dalla visibilità perfetta e dalla posizione ottimale (sopra al banco di vendita).

Le mazzette vengono inserite all'interno dei compartimenti. I gratta e vinci devono essere **strappati a mano**


Il ponte può essere costituito da **1, 2 o 3 file**. Le file di caricatori possono anche essere applicate in un secondo momento

Il **montaggio** dell'espositore è **semplice e veloce**.

Sommario:

Dimensioni	2
Presca	2
Vantaggi	3
Materiale e colori	3
Montaggio	3
Misure da ricavare per il corretto dimensionamento dell'espositore	4


Dimensioni

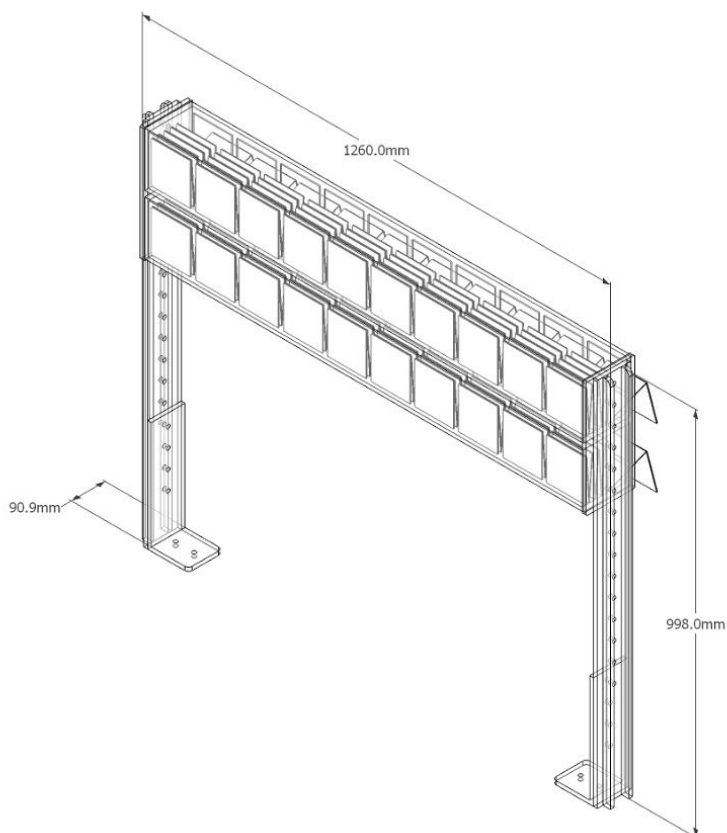

Le misure standard sono
Larghezza 126 cm,
Altezza 105 cm,
Profondità 15 cm.

**L'altezza delle staffe
può essere fornito su
misura.**

Presca

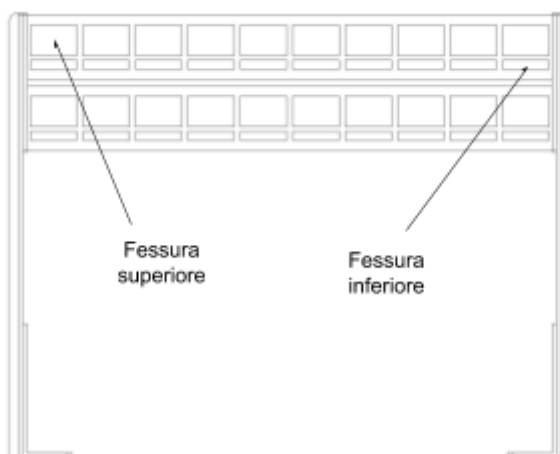

La mazzetta viene inserita intera nella fessura superiore. Si estrae l'ultimo gratta e vinci dalla fessura inferiore. Si strappa poi di volta in volta il gratta e vinci desiderato, tenendolo fermo con una mano la mazzetta e con l'altra il gratta e vinci da dare al cliente

Vantaggi

1. Telescopico: le staffe sono di standard regolabili in altezza
2. Reversibile: girando le staffe si può montare a banco o a soffitto
3. Velocità di servizio: inserisci la mazzetta intera e comincia a lavorare!

Materiale e colori

L'espositore è realizzato in metacrilato antiurto, ossia un tipo di plexiglass particolare con proprietà flessibili. Tale materiale permette una resistenza ottimale all'utilizzo quotidiano in qualunque tabaccheria o bar-tabaccheria.

E' inoltre molto leggero, adatto quindi ad essere appeso in controsoffitti dalla moderata resistenza.

Montaggio

Il montaggio è semplice e veloce. Per montare l'espositore è sufficiente avvitare con le viti a giunzione apposite inserite nella confezione le file di caricatori alle staffe laterali.

Il tutto verrà poi fissato a banco o a soffitto mediante viti da applicare alle basi delle due staffe laterali.

Misure da ricavare per il corretto dimensionamento dell'espositore

Per un corretto funzionamento dell'espositore, è opportuno fornire al momento dell'ordine le misure come da immagine sottostante. Le staffe laterali verranno realizzate su misura nel rispetto delle misure indicate

